



**Mister
HammeR**
PremiumQuality

...когда результат превосходит ожидания

ГРУНТ-ЭМАЛЬ

АНТИКОРРОЗИОННАЯ

«АЛМАЗНАЯ КРОШКА»



Окрашивание «сложных» поверхностей – непростая задача. Принято считать, что металл, художественная ковка, бетон, пористые основания, стекло, керамика и особенно пластик – все эти поверхности требуют специальной подготовки и определенных навыков мастера при окрашивании. И если раньше для защиты и декоративной отделки таких оснований приходилось тратить много времени, сил и средств, то теперь, с появлением грунт-эмали «Алмазная крошка», для получения отличного результата потребуются совсем немного.

Завод «Краски КВИЛ» представляет новый материал, с которым окрашивание и защита любой «сложной» поверхности превращается в увлекательный творческий процесс – **ГРУНТ-ЭМАЛЬ «АЛМАЗНАЯ КРОШКА» ТМ Mister Hammer.**

Рецептура грунт-эмали «Алмазная крошка» была разработана в научно-исследовательской лаборатории завода «Краски КВИЛ» с учетом особенностей «капризных» поверхностей. Нанесение грунт-эмали «Алмазная крошка» возможно на стекло, керамику и даже пластик, который принято считать сложным материалом для отделки.

Усиленная адгезия грунт-эмали «Алмазная крошка» не позволяет материалу при окрашивании скользить по поверхности, обеспечивая мгновенное сцепление с основанием и образуя прочное, долговечное и притом приятное на ощупь шероховатое покрытие с мерцающим алмазным блеском. Любая поверхность, окрашенная грунт-эмалью «Алмазная крошка», выглядит достойно и благородно.

Работать с грунт-эмалью «Алмазная крошка» легко. Она отлично проявит себя в руках и профессионала, и начинающего мастера. Грунт-эмаль «Алмазная крошка» можно наносить любым инструментом – кистью, валиком, краскопультом. Быстрое высыхание (всего один час!) и низкий расход грунт-эмали – одним килограммом краски можно укрыть 8-12 м² поверхности, – главные преимущества материала, которые делают грунт-эмаль «Алмазная крошка» незаменимой помощницей при любых отделочных работах и в дизайнерских проектах.

Грунт-эмали «Алмазная крошка» подвластны все стили в дизайне – от классицизма до модерна. Изделия художественной ковки и металлические элементы, пластиковые мотивы и бетонные поверхности, керамические и стеклянные поверхности, покрытые грунт-эмалью «Алмазная крошка», отлично вписываются в интерьерные и ландшафтные проекты, органично смотрятся в оформлении офисных и домашних помещений, отражают эпоху в ресторанах и кафе, стилизуют пространства салонов красоты и фитнес-центров. Грунт-эмаль «Алмазная крошка» можно применять в любых дизайнерских решениях, окрашивая глобальные пространства или небольшие элементы декора.

Покрытие, образуемое грунт-эмалью «Алмазная крошка», особенно декоративно в солнечную погоду или при ярком свете. Мерцание микрочастиц, напоминающее алмазный блеск, под воздействием источника света способствует созданию оптического 3D-эффекта, раскрывая глубину цвета и необычайно богатую фактуру материала. А если нужна дополнительная защита поверхности и можно вскрыть уже окрашенное грунт-эмалью покрытие глянцевым лаком (например, яхтным лаком ТМ «БОР» завода «Краски КВИЛ»). Под лаковым слоем покрытие грунт-эмали станет еще ярче и на свету будет переливаться и играть, подобно драгоценным камням – янтарю, малахиту, сапфиру (в зависимости от цвета грунт-эмали).


Грунт-эмаль «Алмазная крошка» - это современный материал для быстрой защиты и окрашивания сложных поверхностей. Она поможет реализовать ваши самые смелые творческие идеи, выразить вашу индивидуальность, претворить в жизнь давно задуманные художественные проекты. Этот материал призван превращать самые обычные предметы в шедевры, а обычного человека – в дизайнера.

Для грунт-эмали «Алмазная крошка» не существует «сложных» поверхностей. Есть только отличный результат, который превосходит все ожидания!

Цвета в представленной палитре настолько близки к натуральным, насколько позволяет качество печати.



УГОЛЬНЫЙ




СЕРЕБРИСТЫЙ



БРОНЗА




ЗОЛОТИСТО-
КОФЕЙНЫЙ



ЗОЛОТИСТО-
БЕЖЕВЫЙ



МОРСКАЯ
ВОЛНА



СИРЕНЬ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. Для антикоррозионной защиты и декоративной отделки металлических изделий, полученных с помощьюковки, штамповки, литья из чугуна, стали.

Возможно использование грунт-эмали для окраски бетонных и деревянных поверхностей в декоративных целях, а также пластика, стекла и керамики.

Применяется для окрашивания светильников, фонарей, парапетов, памятников и других изделий различных форм.

СВОЙСТВА. При нанесении грунт-эмаль образует матовое, шероховатое на ощупь покрытие с текстурой, напоминающей мелкофактурную наждачную бумагу. Обладает высоким декоративным эффектом, максимально раскрывающимся на свету – микрочастицы в составе грунт-эмали образуют богатую искристую 3D фактуру, придающую благородность и значимость окрашиваемой поверхности. Маскирует мелкие дефекты поверхности. Быстро высыхает. Покрытие не склонно к пожелтению под воздействием атмосферных факторов, обладает исключительной износостойкостью и сопротивляемостью механическим нагрузкам. Покрытие грунт-эмали устойчиво в диапазоне температур окружающего воздуха от -60°С до +60°С.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ. Металлические поверхности должны быть очищены от продуктов коррозии, окалины, сварочных брызг, жировых и других видов загрязнений. Поверхности деревянных изделий должны быть очищены от наплывов клея, смолы, стружки, грибка, плесени и других загрязнений, зашлифовано и очищено от пыли. Окрашиваемая бетонная поверхность должна быть чистой, сухой и прочной.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ. Перед применением грунт-эмаль **тщательно** перемешивают. При необходимости разбавляют ксилолом, ацетоном или растворителем 646. Степень разбавления зависит от метода нанесения и составляет от 5 до 15%. Грунт-эмаль наносят в два-три слоя с помощью распылителя или валика без ворса; небольшие поверхности окрашивают кистью. При нанесении распылением рекомендуется использовать метод «мокрый по мокрому» с межслойной выдержкой от 10 минут и более. При нанесении валиком (длина ворса валика не более 4 мм) второй и последующие слои наносить после полного высыхания предыдущего слоя. Интервал между нанесениями не менее 5 часов. Покрасочные работы рекомендуется проводить при температуре +15-35°С и относительной влажности воздуха не более 80%.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ. БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ! Не вдыхать пары. Избегать контакта с кожей. Для защиты рук использовать резиновые перчатки. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. В случае проглатывания, не стимулировать рвоту; немедленно обратитесь за медицинской помощью и предъявите эту этикетку. Избегать попадания в окружающую среду. Токсично для обитателей водоемов. Более подробная информация по безопасному обращению с материалом приведена в Паспорте безопасности вещества.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА. Ксилол, растворитель 646, ацетон.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ. На «отлип» - 10-30 мин (в зависимости от метода нанесения и толщины покрытия); высыхание однослойного покрытия - 1 ч; покрытие набирает физико-механическую прочность через 1 неделю.



ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ: В плотно закрытой таре при температуре от -40°С до +40°С, предохраняя от попадания влаги и прямых солнечных лучей, в недоступном для детей месте!

УТИЛИЗАЦИЯ: Тару с полностью высохшими остатками продукта плотно закрыть и утилизировать в организованные места сбора бытовых отходов.

РАСХОД: 80-120 г/м² (в зависимости от цвета) на покрытие в два-три слоя.

СОСТАВ: Синтетическая смола, пигменты, наполнитель, органические растворители, функциональные добавки.

Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления.

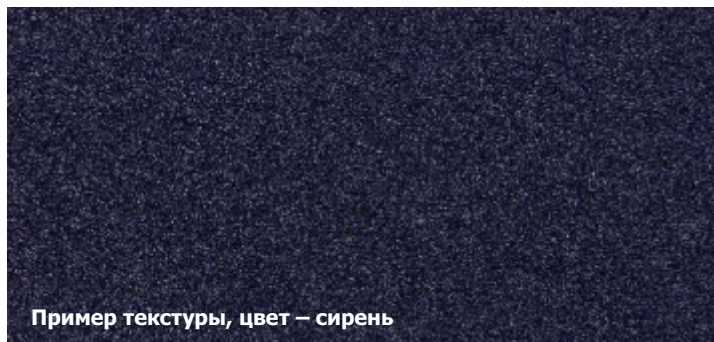

Пример текстуры, цвет – сирень





308023, г. Белгород, ул. Студенческая, 50
многоканальный телефон (4722) 31-59-24
тел. горячей линии +7 980-381-66-00
e-mail: info@kvil.ru, www.kvil.ru